

# novità


www.FRIGOPIPPO.it

## CABINA FUMATORI "ECO-SMOKE<sup>BOX</sup>®"

**CABINA PREDISPOSTA per REALIZZARE un ANGOLO FUMATORI per AMBIENTI DI LAVORO CERTIFICATA a NORMA 626/94 e LEGGE 16/01/03 sulla TUTELA della SALUTE dei NON FUMATORI**

- **LA CABINA VIENE PRODOTTA in VETRATE per GARANTIRE la MASSIMA VISIBILITA' INTERNA ed il MINOR IMPATTO di ISOLAMENTO degli UTENTI dall'AMBIENTE CIRCOSTANTE**
- **LA CABINA VIENE OMOLOGATA in DUE DIMENSIONI: per 2 o 4 Fumatori contemporaneamente**
- **IL SISTEMA di ASPIRAZIONE VIENE FORNITO con DUE DIFFERENTI TIPOLOGIE:**
  - **SISTEMA STANDARD con ASPIRATORE & RECUPERO di ARIA DALL'AMBIENTE**
  - **SISTEMA a RECUPERO ENERGETICO con SCAMBIATORE ed IMMISSIONE di ARIA in ASPIRAZIONE MECCANICA TRAMITE il MACCHINARIO**
- **LA CABINA TROVA APPLICAZIONE nei LOCALI di LAVORO di DIMENSIONI ELEVATE al FINE di RIDURRE i TEMPI di INTERRUZIONE dell'ATTIVITA' per PERMETTERE ai FUMATORI di FUMARE (ALTRIMENTI COSTRETTI a RAGGIUNGERE AREE ESTERNE ai LOCALI STESSI).**
- **CON L'INSTALLAZIONE delle CABINE, il DATORE di LAVORO E' TUTELATO nei CONFRONTI delle MALATTIE OCCORSE ai PROPRI DIPENDENTI DOVUTE a FUMO PASSIVO e a FUMO ATTIVO**


### CABINA FUMATORE CON RECUPERO DI CALORE

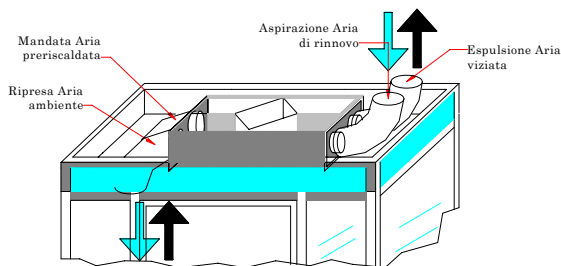

### Caratteristiche Tecniche modello con recupero di calore

MODELLO	CF/2 ECO 2 PERSONE	CF/4 ECO 4 PERSONE
DIMENSIONI	2000X1500X270 H	3000X2000X270 H
PORTATA	290 m <sup>3</sup> /h	600 m <sup>3</sup> /h
POTENZA ELETTRICA	2x45 W	2x90 W
TENSIONE	230V 50Hz	230V 50Hz
RUMOROSITA'	54 dBA	56 dBA

### CABINA FUMATORI STANDARD (senza recupero di calore)

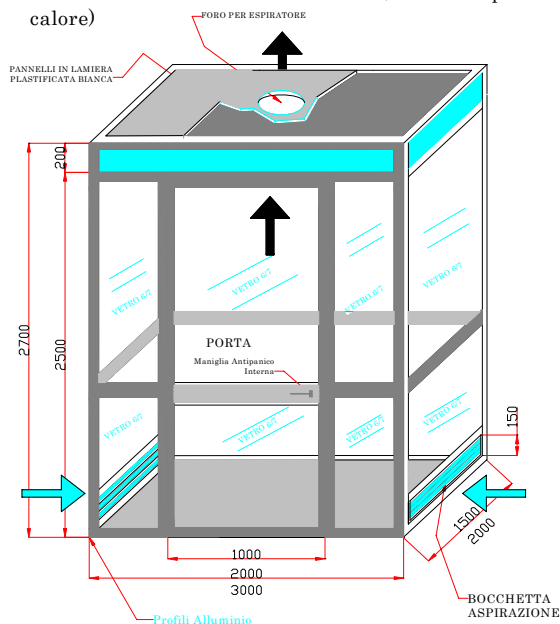

### Caratteristiche Tecniche modello standard

MODELLO	CF/2 2 PERSONE	CF/4 4 PERSONE
DIMENSIONI	2000X1500X270 H	3000X2000X270 H
PORTATA	220 m <sup>3</sup> /h	450 m <sup>3</sup> /h
POTENZA ELETTRICA	150 W	200 W
TENSIONE	230V 50Hz	230V 50Hz
RUMOROSITA'	58 dBA	58 dBA

### Caratteristiche Tecniche del Carbone

Diametro dei cilindretti	4 mm	4 mm
Superficie specifica BET m <sup>2</sup> /g	1200	1200
Densità Apparente Kg/m <sup>3</sup>	450 - 500	450 - 500
Numero di iodio mg/g	1100	1100
Numero di melasso	350	350
Contenuto in ceneri %	minore 10%	minore 10%
Umidità	minore 7%	minore 7%
Tempo di contatto sec.	0,55 / 0,46	0,55 / 0,46

CERTIFICATA A NORMA LEGGE 16 Gennaio 2003 SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI